



# COME SCEGLIERE IL PRODOTTO GIUSTO

## Esempio:

### Dati dell'applicazione

Carico totale di applicazione: 30 kg

Max. campo di lavoro astratto: 0,5 m

Ricerca: [www.easy-balancer.com](http://www.easy-balancer.com)

Intervallo di carico ?

Corsa del cavo ?

### TIPO EB35


Intervallo di carico 25-35 kg = OK

Corsa del cavo: 2 m = OK



Assicurarsi che il carico da bilanciare rientri nell'intervallo di carico del prodotto, mentre la corsa di lavoro deve essere inferiore alla corsa massima del cavo.

## Esempio:

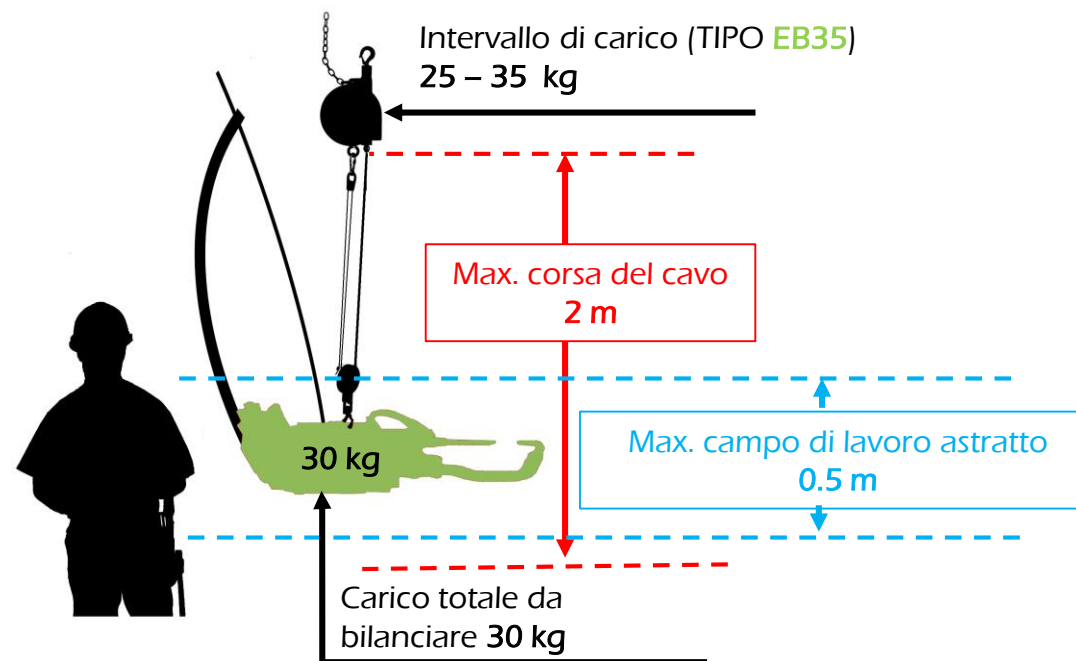

Vuoi parlare con uno dei nostri esperti ?

>> [info@easy-balancer.com](mailto:info@easy-balancer.com)

Vuoi esplorare l'intera gamma di prodotti ?

>> [www.easy-balancer.com](http://www.easy-balancer.com)



**EASY BALANCER**  
ERGONOMIC ECONOMIC ECOLOGIC